

EC GROUP

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

PLAYER / REPRODUCTOR MCTRL600



DESCRIPCIÓN



MCTRL600 es un modelo avanzado de controladores , que admite resolución extra grande. Con entrada de video HDMI / DVI y cuatro Ethernet puede cargar 2560 × 960. Múltiples unidades pueden unidas en cascada para un control uniforme

CARACTERÍSTICA

- 1) entrada HDMI / DVI;
- 2) HDMI / entrada de audio externo;
- 3) fuente de video HD de 12 bits / 10 bits / 8 bits;
- 4) Resolución compatible: 2048 × 1152, 1920 × 1200, 2560 × 960;
- 5) Resolución admitida: 1440 × 900 (12 bits / 10 bits);
- 6) 1 interfaz de sensor de luz;
- 7) Cascada compatible;
- 8) procesamiento y presentación en escala de grises de 18 bits;
- 9) Formato de video: RGB, YCrCb4: 2: 2, YCrCb4: 4: 4;
- 10) Carcasa estándar de 1U y fuente de alimentación independiente .

APARIENCIA



LED INDICADOR

EJECUTAR	Parpadea lentamente cuando no hay una fuente de video disponible. (La luz mantiene encendido durante 2 segundos y luego apagado durante 2 segundos). Parpadea normalmente cuando la fuente de video está disponible. (Parpadea aproximadamente dos veces por segundo). Parpadea rápidamente cuando se muestra la pantalla de inicio. Cuando la redundancia funciona, el indicador parpadea a una frecuencia de respiración.
ESTADO	Está encendido cuando el equipo funciona normalmente y parpadea durante la autorización




ENTRADAS

AUDIO	ENTRADA DE AUDIO
DVI IN	ENTRADA DVI
HDMI IN	ENTRADA HDMI
Indicador LED	Igual que el panel frontal
SALIDAS	
OUT1~4	4 salidas LED

CONTROL	
USB	Conectado a la PC, interfaz de control USB
UART IN、 OUT	ENTRADA, SALIDA EN CASCADA
ACCESORIO	
SENSOR DE LUZ	Conectado al sensor
PODER	
AC-100-240V-50/60HZ	Interfaz de alimentación de CA

DIMENSIONES

Gabinete estándar de 19 "y 1U.

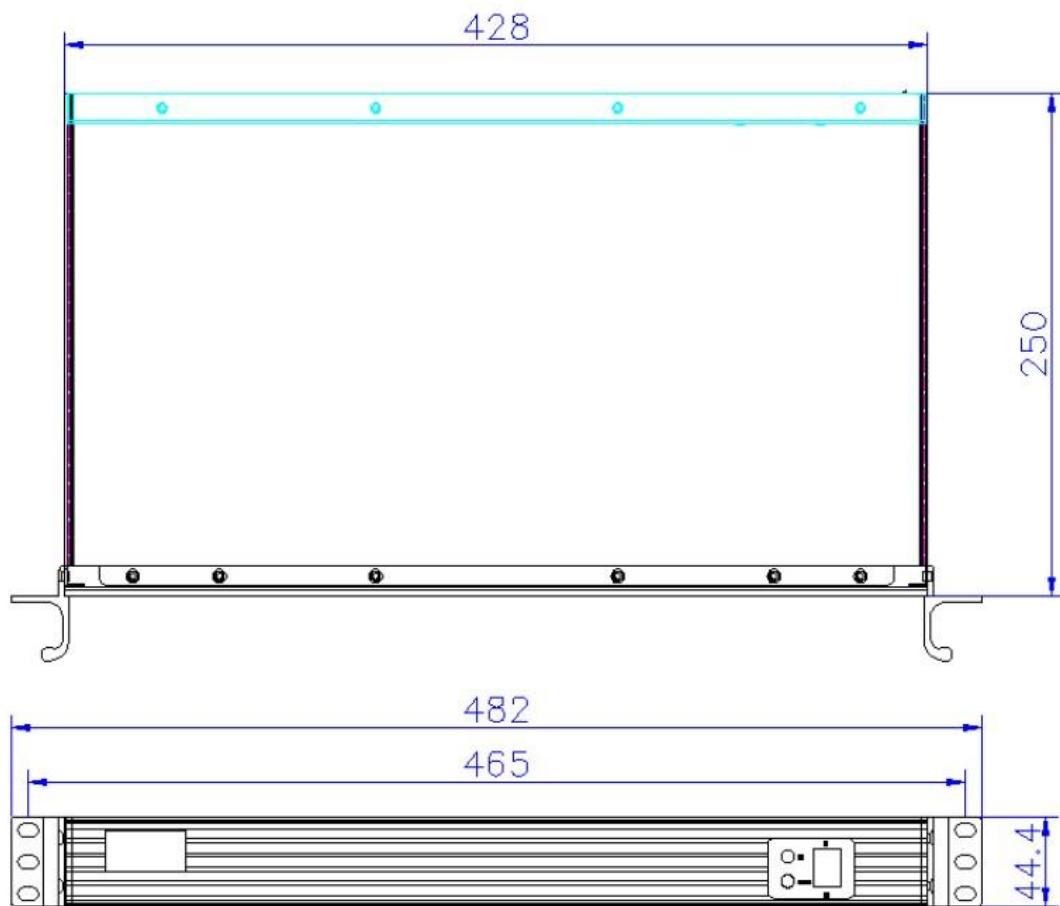

ÍNDICE DE ENTRADA		
PUERTO	NÚMERO	ESPECIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN
DVI IN	1	VESA estandar
HDMI	1	EIA / CEA-861 estándar, de acuerdo con HDMI-1.3 estándar, compatible con HDCP

ESPECIFICACIONES	
Consumo general de energía	16W
Temperatura del ambiente de trabajo	-20°C~60°C
Humedad del ambiente de trabajo	0%~95%
Peso neto	2.7kg
USB Cable	1.5 M
DVI Cable	1.5 M